




ДВОЙНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Модель: CHDX2-M-EU

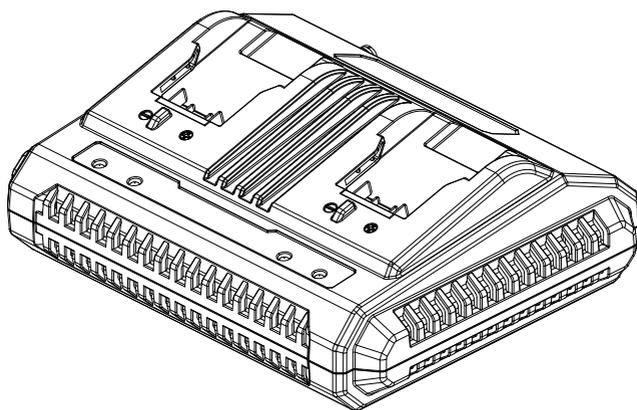

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Информация по сервисному обслуживанию размещена на сайте www.senixtool.ru

ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ВКЛЮЧЕННЫМ В НЕГО ПРАВИЛАМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.



СОДЕРЖАНИЕ

СИМВОЛЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	2
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ..	3
ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	6
ХАРАКТЕРИСТИКИ*.....	6
ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	8
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	10
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ.....	11

СИМВОЛЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пояснения к символам безопасности и международным символам описывают символы безопасности и международные символы и пиктограммы, которые могут присутствовать на данном изделии. Прочитайте руководство оператора для получения полной информации о технике безопасности, сборке, эксплуатации и обслуживании изделия.



Внимание / Предупреждение.



Прочитайте руководство оператора и следуйте всем предупреждениям и инструкциям по безопасности. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным травмам оператора и/или посторонних лиц.



Использовать только внутри помещений.



Не используйте устройство во время дождя или во влажных условиях.



Положительная клемма.



Отрицательная клемма.



Класс защиты II.



Немедленно извлеките вилку из розетки, если шнур питания/удлинитель поврежден или обрезан.



Если ток зарядного устройства превышает 3,15 А (CHDX2-M-EU), подача тока на аккумулятор будет остановлена предохранителем.

ta=50°C/E

Не заряжайте аккумулятор при температуре выше 50°C.



Отработанные электрические изделия нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Сдайте изделие на переработку в соответствующую организацию. Проконсультируйтесь по вопросу утилизации с местными органами власти или продавцом.



Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочитайте все предупреждения и инструкции.

Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

1. **СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.** Данное руководство содержит важные инструкции по технике безопасности и эксплуатации зарядного устройства.
2. Перед использованием зарядного устройства прочитайте все инструкции и предупреждающие надписи на зарядном устройстве и аккумуляторе.
3. Прибор предназначен для зарядки литий-ионных аккумуляторов.
4. Не допускается заряжать непerezаряжаемые батареи с помощью этого зарядного устройства.
5. Используйте источник питания с напряжением, указанным на заводской табличке зарядного устройства.
6. Не заряжайте аккумулятор в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
7. Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя или снега.
8. Не носите зарядное устройство за шнур и не тяните за него, чтобы отключить от розетки.
9. После зарядки или перед проведением любого технического обслуживания или очистки отключите зарядное устройство от источника питания. При отключении зарядного устройства от сети держитесь за вилку, а не за шнур.
10. Убедитесь, что шнур расположен так, чтобы на него не наступали, об него не спотыкались и не подвергали его иным повреждениям или нагрузкам.
11. Не используйте зарядное устройство с поврежденным шнуром или вилкой — немедленно замените их.
12. Не используйте и не разбирайте зарядное устройство, если оно подверглось резкому удару, упало или оказалось каким-либо образом повреждено; передайте его квалифицированному специалисту. Неправильное использование или сборка могут привести к риску поражения электрическим током или возгоранию.
13. Зарядное устройство не предназначено для использования без присмотра

маленькими детьми и людьми с ограниченными способностями.

14. Не допускайте, чтобы дети играли с зарядным устройством.
15. Не заряжайте аккумулятор при температуре ниже 0°C или выше 40°C.
16. Не пытайтесь использовать с устройством повышающий трансформатор, двигатель-генератор или розетку постоянного тока.
17. Во время зарядки аккумулятор должен находиться в хорошо проветриваемом месте. Не загромождайте рабочую зону во избежание риска возгорания, поражения электрическим током и взрыва. Не накрывайте зарядное устройство и аккумулятор тканью во время зарядки.
18. Отключайте прибор от сети, когда он не используется и перед выполнением очистки.
19. Для использования только внутри помещений.
20. Для защиты от поражения электрическим током не погружайте устройство, шнур или вилку в воду или другую жидкость.

Другие предупреждения:

1. Зарядное устройство нельзя использовать с обычными (неперезаряжаемыми) батареями.
2. Необходим достаточный уровень вентиляции.
3. Информация о силе тока и напряжении на аккумуляторном блоке должна соответствовать данным зарядного устройства.
4. Не подвергайте зарядное устройство воздействию дождя и брызг воды.
5. Перед установкой и извлечением аккумулятора отключайте устройство от сети.
6. Не бросайте разряженные или поврежденные батареи в воду или огонь. Соблюдайте рекомендации по защите окружающей среды.
7. Неисправные и неперезаряжаемые батареи должны рассматриваться как специальный мусор / опасные отходы. Передайте такие батареи в специальный пункт сбора. Не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, не бросайте в воду или огонь.
8. Располагайте зарядное устройство вдали от источников тепла.
9. Чтобы снизить риск поражения электрическим током при отключении из сети держитесь за вилку, а не за шнур

- питания.
10. Не разбирайте зарядное устройство. Если ему требуется обслуживание или ремонт, передайте его в авторизованный сервисный центр. Неправильная установка может привести к поражению электрическим током, смерти и пожару.
 11. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев, когда они находятся под надзором или получили инструктаж по использованию устройства от лица, ответственного за их безопасность.
 12. Устройство могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они получили инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с этим опасности. Не разрешайте детям играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра.
 13. Не оставляйте оборудование без присмотра во время его работы во избежание возгорания, ожогов и поражения электрическим током.
 14. В случае повреждения шнура питания его следует заменить силами производителя или сервисного центра во избежание различных угроз.

НАЗНАЧЕНИЕ

Благодарим вас за покупку устройства. Внимательно изучите инструкции по эксплуатации и сохраните их для использования в будущем!

Используйте это зарядное устройство только для заряда аккумуляторов серии X2.

Если изделие повреждено или имеет какие-либо дефекты, не используйте его и верните продавцу.

Если вы передаете инструмент другому человеку, передайте ему также настоящее руководство по эксплуатации.


Обратите внимание, что данное зарядное устройство не предназначено для использования в коммерческих, профессиональных или промышленных целях.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модель: CHDX2-M-EU

Используйте зарядное устройство только для заряда аккумуляторов серии X2.

1	Контактные клеммы
2	Слоты для батарей (порты)
3	Индикатор состояния зарядки
4	Сетевой шнур
5	Отверстия для настенного монтажа

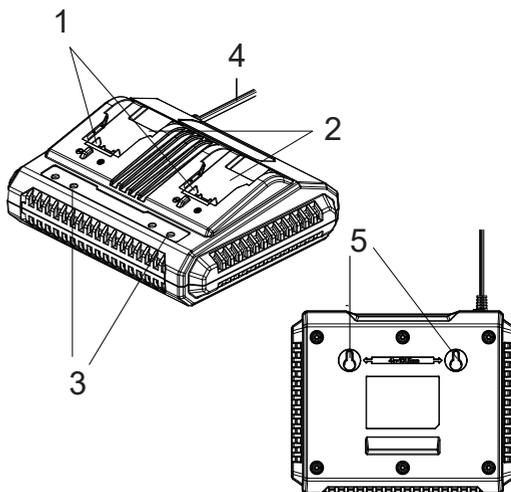

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CHDX2-M-EU
Напряжение сети	220-240В
Входная частота	50Гц/ 60Гц
Мощность	157 Вт
Совместимость с аккумуляторами	Аккумуляторы серии X2, пример: B20X2, B25X2, B40X2, B50X2
Выходное напряжение	20В
Ток заряда (1 аккумулятор)	6А
Ток заряда (2 аккумулятора)	3А
Вес	0.81 кг

Заряжаемая батарея	2 порта	1 порт
B20X2	80 мин	40 мин
B25X2	100 мин	50 мин
B40X2	95 мин	55 мин
B50X2	140 мин	70 мин
B80X2	195 мин	110 мин

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте зарядное устройство на открытом воздухе и не подвергайте его воздействию влаги и сырости. Попадание воды внутрь зарядного устройства несет риск поражения электрическим током. Взрывоопасные газы. Не используйте вблизи пламени и искр. Обеспечьте достаточную вентиляцию во время зарядки.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Зарядным устройством можно пользоваться в двух положениях:

- 1) Горизонтально: положите зарядное устройство на стол горизонтально и убедитесь, что оно размещено устойчиво.
- 2) Вертикально: повесьте зарядное устройство на два шурупа в стене, убедитесь что оно надежно зафиксировано.



ПРИМЕЧАНИЕ

Зарядное устройство имеет отверстия для удобства хранения в подвешенном виде. Вкрутите в стену два шурупа на расстоянии 101.5 мм друг от друга. Используйте шурупы, которые могут выдержать общий вес зарядного устройства.

ПОРЯДОК ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аккумулятор поставляется частично заряженным. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор.

Заряжайте Li-Ion аккумулятор только с помощью соответствующего зарядного устройства. Подключите зарядное устройство к источнику питания — индикатор зарядного устройства станет красным. Вставьте аккумулятор в слот на зарядном устройстве (рис. 2). Вы можете использовать любой слот для заряда аккумулятора или использовать 2 слота одновременно. Индикатор зарядного устройства начнет мигать зеленым. Зарядное устройство установит связь с аккумулятором для оценки его состояния

ПОРЯДОК ИЗВЛЕЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИЗ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

При полной зарядке загораются четыре индикатора аккумулятора. Отключите устройство от сети. Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.

ЗАРЯДКА ХОЛОДНОГО АККУМУЛЯТОРА

Холодный аккумулятор можно сразу установить на зарядное устройство, но зарядка не начнется, пока температура аккумулятора не достигнет приемлемого температурного диапазона. Если на зарядное устройство установить аккумулятор, оно может показать, что аккумулятор не готов к зарядке. Обратитесь к руководству по эксплуатации зарядного устройства. Когда аккумуляторный блок нагреется примерно до комнатной температуры, зарядное устройство автоматически начнет зарядку.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

Индикаторы	Изображение	Состояние
Горит один красный индикатор		Питание подключено
Мигает один зеленый индикатор		Зарядка в штатном режиме
Горит один зеленый индикатор		Зарядка завершена
Мигает один красный индикатор		Ошибка при зарядке
Красный и зеленый индикаторы попеременно мигают		Перегрев аккумулятора

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОЧИСТКА

Перед началом каких-либо работ по очистке отключите устройство от сети. Не допускайте попадания мусора и грязи в зарядное устройство. Протрите оборудование тканью и/или продуйте сжатым воздухом. Настоятельно рекомендуется очищать устройство после каждого использования.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Перед транспортировкой отключите зарядное устройство от сети и поместите его в коробку, чтобы во время транспортировки оно не подвергалось воздействию солнечных лучей.

Допустимый диапазон температур при транспортировке составляет от -4 до 50°C .

Не допускайте сильных ударов и вибраций, которые могут возникнуть при транспортировке в автомобиле.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Использование любого дополнительного оборудования, не указанного в данном руководстве, может представлять опасность получения травм.

Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или пожару.

Когда аккумуляторный блок не используется, держите его вдали от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы или другие мелкие металлические пред-

меты, которые могут замкнуть клеммы.

ХРАНЕНИЕ

Содержите зарядное устройство в чистоте и очищайте его от мусора.

Не допускайте попадания посторонних материалов в отверстия или на контакты. Протрите зарядное устройство сухой тканью. Не пытайтесь очищать устройство растворителями или водой и не помещайте его во влажные условия.

Отключайте зарядное устройство от сети, когда на нем нет аккумулятора.

Перед помещением аккумулятора на хранение зарядите его.

Храните зарядное устройство при обычной комнатной температуре. Не храните его при высокой температуре.

Не используйте зарядное устройство под прямыми солнечными лучами или во влажных условиях. Не выполняйте зарядку вне помещения. Выполняйте зарядку при комнатной температуре. Если аккумулятор горячий, перед зарядкой дайте ему остыть.

Перед проведением технического обслуживания или очистки отключите устройство от сети.

Ремонт должен выполняться только квалифицированными специалистами и с использованием оригинальных запасных частей. Неправильный ремонт может привести к значительной опасности.

Используйте лампы в строгом соответствии с техническими характеристиками, указанными в данном руководстве.

Чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора, полностью зарядите

его перед хранением.

- После зарядки аккумуляторный блок можно хранить на зарядном устройстве, если оно не подключено к сети.
- Не храните аккумуляторный блок, подключенным к инструменту.
- Храните аккумулятор в чистом, сухом месте. Накройте его, чтобы обеспечить дополнительную защиту.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Отработанные электрические изделия не допускается выбрасывать вместе с бытовыми отходами. В соответствии

с Европейской директивой о батареях неисправные или использованные аккумуляторные блоки/батареи следует накапливать отдельно и утилизировать экологически безопасным способом. Сдайте изделие на переработку в соответствующую организацию. Проконсультируйтесь по вопросу утилизации с местными органами власти или продавцом. Устройства будут переработаны или разобраны, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду и здоровье человека, поскольку содержат опасные вещества.

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ

- появление сильного искрения внутри корпуса оборудования;
- появление сильной ненормальной и непрекращающейся вибрации оборудования;
- разрушение корпуса оборудования, оголение внутренних рабочих элементов или электропроводки;
- появление дыма непосредственно из корпуса изделия. Возможные ошибочные действия персонала:
- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом;
- не использовать на открытом пространстве во время дождя;
- не включать при попадании воды в корпус. Критерии предельных состояний:

критический износ основных деталей (шпиндель, шестерни, подшипники, выключатель и т.п.), проявляющийся через явное, осязаемое нарушение нормальной работы изделия: биение шпинделя, прецессия установленного сменного инструмента, затруднение переключения скоростей редуктора, хруст или треск в редукторе при включении/выключении изделия, работе или переключении передач, снижение порога срабатывания муфты момента на любом положении, заклинивание механизма или выключателя, существенное снижение заявленных технических характеристик (частоты вращения, момента), повышенные шум и вибрация, изменение поведения под нагрузкой, чрезмерный нагрев корпуса и/или узлов, искрение (кроме коллектора) и т.п.;

подвижность доступных закрепленных узлов/деталей.

Продукция соответствует требованиям:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (для моделей с ЗУ), ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Предполагаемые неисправности часто связаны с причинами, которые пользователь может устранить самостоятельно. Проверьте состояние изделия, используя сведения из этого раздела. В большинстве случаев проблему можно решить быстро.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Зарядное устройство не работает	Зарядное устройство заряжает со сбоями	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
	Зарядное устройство сломано	Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Во время работы красный и зеленый индикаторы попеременно мигают	Температура вне рабочего диапазона аккумуляторного блока	Извлеките аккумуляторный блок из зарядного устройства и подождите 15 минут, пока он остынет.

Если проблема не исчезает, передайте устройство в сервисный центр.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ:

Импортер / Importer: ООО "ЯТ-РУС", Россия, 125438, Москва, ул. Михалковская, д 63Б, стр. 4, пом. 2/11. / "YAT-RUS" LLC, RUSSIA, 125438, MOSCOW, MIKHALKOVSKAYA STR. 63B, BUILDING 4, ROOM 2/11.

Производитель / Manufacturer: Джедзянг ЯТ Электрикал Эпплайнс Ко., ЛТД / ZHEJIANG YAT ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.

Адрес / Address: 150 Венлонг Роад, Город Уиксин, Саус Лэйк Зон, Джаксин Сити, Джестьян, Китай / 150 WENLONG ROAD, YUXIN TOWN, SOUTH LAKE ZONE, JIAXING CITY, ZHEJIANG. P.R. CHINA

Страна производства / Country of production: Китай / China

Срок службы / Life time: 5 лет / 5 years

Гарантия / Warranty: 2 года / 2 years

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Правовой основой настоящих гарантийных обязательств является действующее законодательство, в частности Федеральный Закон РФ «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс РФ ч. II ст. 454-491. При продаже необходимо правильно заполнить гарантийный талон с указанием модели инструмента, серийного номера, даты изготовления, даты продажи, наименования торгующей организации, печати организации, подписи продавца и подписи покупателя. Неполное или неправильное заполнение талона является причиной отказа в гарантийном обслуживании.

Гарантия распространяется только на изделия, реализованные на территории РФ официальными импортерами. Срок службы изделия составляет 5 лет.

1. Гарантийные условия

1.1 Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца.

1.2 Сервисная служба рассматривает гарантийные претензии только при наличии правильно заполненного оригинального гарантийного талона и товарного (кассового) чека и/или счета-фактуры, подтверждающих дату продажи. На гарантийный ремонт необходимо предъявить изделие в полной комплектации. Гарантийные претензии на аккумулятор и зарядное устройство рассматриваются только при предоставлении к осмотру инструмента в комплекте с которым он использовался.

1.3 Гарантийное обслуживание и ремонт инструмента SENIX производится на территории РФ только в авторизованных сервисных центрах. Адреса сервисных центров Вы можете узнать на нашем интернет-сайте: www.senixtool.ru

2. Гарантия не распространяется:

2.1. На механические повреждения (трещины, сколы, царапины), повреждения вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высокой температуры, попаданием инородных предметов в вентиляционные решётки инструмента, а также повреждения наступившие в следствие неправильного хранения (коррозия металлических частей и т.п.). На электрический кабель с механическими и термическими повреждениями.

2.2 На изделия с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки инструмента относится: появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряжённых или последовательных деталей, например, якорь-шестерня, шестерня-шестерня, ротор-статор, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов инструмента или проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры и т.п., не соблюдение инструкции по эксплуатации, применение инструмента не по назначению, либо вследствие применения ненадлежащей оснастки.

2.3 На естественный износ инструмента (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее загрязнение).

На инструменты, не прошедшие своевременного технического обслуживания (чистка, смазка и т.п.).

2.4 На части, подверженные естественному износу, и рабочую оснастку (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, клапаны, подшипники, патроны для крепления оснастки, цанги, шины, звёздочки, фильтры, пилы, сверла, фрезы, пильные диски, ножи, смесительные насадки и т.п.), а также, если срок службы детали зависит от регулярного технического обслуживания (смазки, чистки и т.п.).

2.5 На изделия, вскрывавшиеся или ремонтировавшиеся в течение гарантийного срока вне сервисной службы SENIX.

2.6 На изделия с удалённым, стёртым или изменённым заводским номером

2.7 На профилактическое обслуживание инструмента (чистка, промывка, смазка и т.п.)

2.8 На аккумуляторы, выработавшие полностью свой ресурс. На неисправности, возникшей вследствие короткого замыкания контактных клемм аккумулятора. Зарядка аккумулятора неоригинальным зарядным устройством.

Использование аккумулятора и зарядного устройства не с оборудованием марки SENIX.

2.9 Запрещается эксплуатация инструмента при появлении повышенного нагрева, искрения, потери мощности, запаха гари, а также постороннего шума в редукторной части. Для выявления причин неисправности следует обратиться в авторизованный сервисный центр.

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

К комплектации и внешнему виду претензий не имею

Подпись покупателя _____

Корешок талона №2 на гарантийный ремонт

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт

Модель: _____

Модель: _____

Принят « _____ » 20 _____ г.

Принят « _____ » 20 _____ г.

Исполнитель (ФИО) _____ (Подпись)

Исполнитель (ФИО) _____ (Подпись)

Талон №1

на гарантийный ремонт электроинструмента

Модель: _____

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация

Продан: _____

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи: _____

Место печати

Продавец: _____

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

талон действителен при заполнении

Талон №2

на гарантийный ремонт электроинструмента

Модель: _____

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация

Продан: _____

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи: _____

Место печати

Продавец: _____

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие	
(наименование и адрес предприятия)	
Исполнитель:	(Фамилия, имя, отчество)
	(подпись)
Владелец:	(Фамилия, имя, отчество)
	(подпись)
Дата ремонта	(место печати)
Утверждаю	(должность, подпись)
	(ФИО руководителя предприятия)
Заполняет ремонтное предприятие	
(наименование и адрес предприятия)	
Исполнитель:	(Фамилия, имя, отчество)
	(подпись)
Владелец:	(Фамилия, имя, отчество)
	(подпись)
Дата ремонта	(место печати)
Утверждаю	(должность, подпись)
	(ФИО руководителя предприятия)

Внимание! При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение гарантийного талона может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств.

К комплектации и внешнему виду претензий не имею

Подпись покупателя

Корешок талона №4 на гарантийный ремонт

Корешок талона №3 на гарантийный ремонт

Модель: _____

Модель: _____

Принят « _____ » _____ 20 _____ г.

Принят « _____ » _____ 20 _____ г.

Исполнитель (ФИО) _____ (Подпись)

Исполнитель (ФИО) _____ (Подпись)

Талон №3

на гарантийный ремонт электроинструмента

Модель: _____

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация

Продан: _____

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи: _____

Место печати

Продавец: _____

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

талон действителен при заполнении

Талон №4

на гарантийный ремонт электроинструмента

Модель: _____

Серийный номер S/N _____

Представитель ОТК _____

Заполняет торговая организация

Продан: _____

(наименование предприятия – продавца)

Дата продажи: _____

Место печати

Продавец: _____

(подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

талон действителен при заполнении

Заполняет ремонтное предприятие	
(наименование и адрес предприятия)	
Исполнитель:	(Фамилия, имя, отчество)
	(подпись)
Владелец:	(Фамилия, имя, отчество)
	(подпись)
Дата ремонта	(место печати)
Утверждаю	(должность, подпись)
	(ФИО руководителя предприятия)
Заполняет ремонтное предприятие	
(наименование и адрес предприятия)	
Исполнитель:	(Фамилия, имя, отчество)
	(подпись)
Владелец:	(Фамилия, имя, отчество)
	(подпись)
Дата ремонта	(место печати)
Утверждаю	(должность, подпись)
	(ФИО руководителя предприятия)