

MP34-2

MOTOR PUMPS - FOR TRASH WATER




Self priming Petrol powered pumps to move large quantities of water, whether during flooding or simply filling a pond.

Основные характеристики

Тип	Грязная вода	
Макс глубина всасывания	m	8
Макс глубина всасывания	m	30
Макс объем	l/min	700

Performance curve

Graph

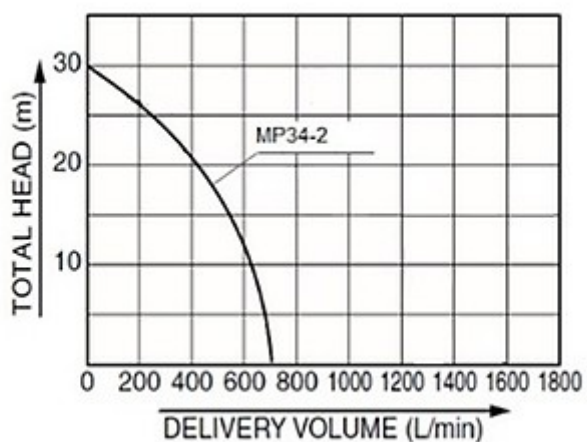

Характеристики двигателя

Двигатель, производитель		Honda
Количество цилиндров и расположение		1 inclination angle
Объем	см ³	163
Тип топлива		Бензин
Система запуска		Ручной



Характеристики помпы

производитель		KOSHIN
Диаметр входящего патрубка	'	2
Наружный диаметр	'	2
Макс размер частиц	мм	20



Габаритные размеры

Длина	(L) мм	620
ширина	(W) мм	462
высота	(H) мм	481
Сухой Вес	кг	47

расход топлива при, Время работы при, Уровень шума

емкость топливного бака	l	3.1
Время работы	h	2.2
Уровень шума при 7 m	dBA	78
Гарантированный уровень шума (LWA)	dBA	106

Оборудование

Фильтр	п°	1
Моноблок	п°	2
Шланг	п°	3
специальное крепление для насоса		Standard
Свечной ключ		Standard
Защита по маслу		Standard



Аксессуары

Диаметр входящего патрубка - длина 8m		2"
Диаметр входящего патрубка - длина 25m		2"
Выпускной патрубок - длина 10m		2"
Выпускной патрубок - длина 50m		2"
Выпускной патрубок - длина 100m		2"



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 24/03/2022 (ID 696)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice

