



Номинальная мощность: на номинальной мощности генератор применяется в качестве основного источника питания для длительного непрерывного обеспечения электроэнергией (при переменной нагрузке не более 500 часов работы в год) при использовании генератора на номинальной мощности, допускается 10% перегрузка по мощности в течение 1 часа каждые 12 часов.

Резервная мощность: на максимальной мощности генератор применяется в качестве резервного источника питания для долгосрочного снабжения электроэнергией (при переменной нагрузке не более 200 часов работы в год) в случае исчезновения напряжения в основной сети. При использовании на максимальной мощности не допускается перегрузка.

Длительная мощность: Длительная мощность – это максимальная мощность генератора при работе на постоянную нагрузку без ограничения времени работы. Применяется там, где нет сети. Перегрузка не допускается.

		Резервная	Номинальная
Мощность	kVA	150	135
Мощность	kW	120	109
Обороты	rpm	1500	
Напряжение	V	400 / 230	
Коэф.мощ	Cos Phi	0,8	


Двигатель

Изготовитель	BAUDOIN
Модель	6M11G150/5
Резервная	кВт 140
Номинальная	кВт 128
Объем двигателя	л. 6.7
Количество цилиндров / расположение	6 / рядное
Диаметр и ход поршня (мм)	105x130
Степень сжатия	18:1
Регулятор оборотов	Электронный
Скорость вращения (об/мин)	1500
Тип двигателя	Турбонадув
Тип впрыска	Прямой впрыск
Тип охлаждения	Радиатор
Расход топлива при нагрузке 100% (л/ч)	30,2
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	23
Расход топлива при нагрузке 50% (л/ч)	15,9
Объем масляной системы (л)	19
Объем системы охлаждения (л)	17
Напряжение	V 12
Емкость аккумулятора	A 72

Альтернатор


Напряжение	V	230/400
Частота	HZ	50
Автомат. рег. напряжения	±%	0,5
Количество фаз		3
Количество полюсов		4
Допустимая перегрузка		1 час %110
Регулировка вольтажа		±%1
Коэффициент мощ.	Cosφ	0,8
Регулятор напряжения		SX460
Тип соединения		Star
Класс защиты		IP 23
Класс изоляции		H
Класс изоляции		H

Габариты

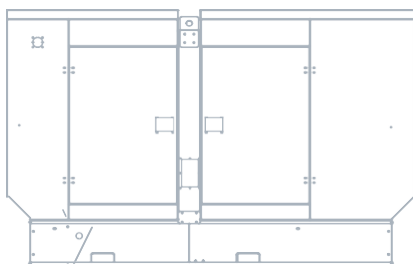

Кожух

Д x Ш x В	мм	3070x1100x1800
Вес	кг	1700
Объем топливного бака	л.	245



Открытая

Д x Ш x В	мм	2770x1200x1800
Вес	кг	1350
Объем бака	л.	245

Стандартная комплектация

Некоторые стандартные устройства, которые предоставляет с генераторными установками;

- Радиатор охлаждения до 50 °С
- Резиновые ножки 100 мм.
- Подогреватель охлаждающей жидкости с регулировкой температуры
- Автоматическое зарядное устройство
- 4-полюсный синхронный бесщеточный генератор переменного тока с самовозбуждением
- Встроенный топливный бак
- Аккумулятор и провода
- Масло и антифриз (заправлено)
- Контроллер Datakom D-300
- Схема электрической цепи
- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Панель управления



Основные функции

- Поддержка дизельных и газовых генераторных установок
- Поддержка работы 400 Гц
- Поддержка русского языка
- Работа по расписанию
- Защита от перегрузки
- Защита от дисбаланса тока
- Контроль топлива в баке
- Возможность удаленного мониторинга (дополнительная опция)
- Журнал событий