

# FB 250


## Горелка MIG-MAG сварки с воздушным охлаждением

МОДЕЛЬ	Артикул	Длина рукава, м	Разъем	Охлаждение	Сварочный ток при ПВ 60% в CO <sub>2</sub> , А	Сварочный ток при ПВ 60% в смеси Ar 80% +CO <sub>2</sub> 20%, А	Диаметр проволоки, мм
FB 250 3m	38443	3	Евро	Воздушное	230	200	0,8 -1,2
FB 250 4m	38444	4	Евро	Воздушное	230	200	0,8 -1,2
FB 250 5m	38445	5	Евро	Воздушное	230	200	0,8 -1,2




### ГАЗОВОЕ СОПЛО

Артикул	Диаметр А, мм
FB250.N.18.0	Ø 18,0
<b>*FB250.N.15.0</b>	Ø 15,0
FB250.N.12.0	Ø 12,0

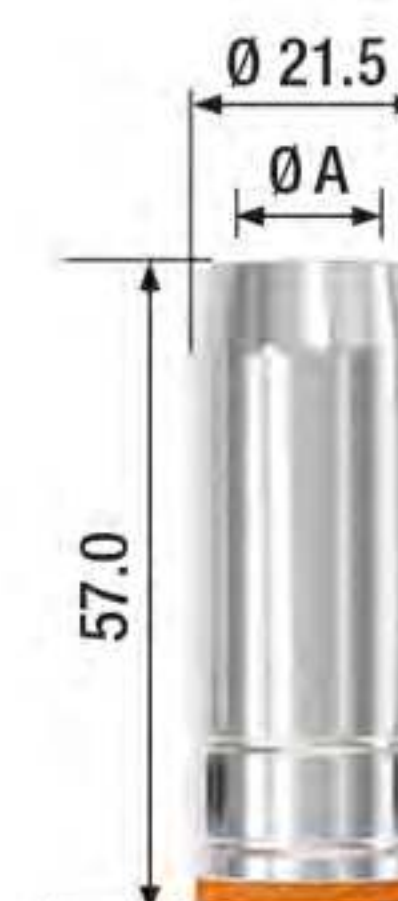

### КОНТАКТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Артикул	Диаметр, мм
FB.СТМ6.28-06	M6x28 мм ECU D=0,6 мм
FB.СТМ6.28-08	M6x28 мм ECU D=0,8 мм
FB.СТМ6.28-09	M6x28 мм ECU D=0,9 мм
<b>*FB.СТМ6.28-10</b>	M6x28 мм ECU D=1,0 мм
FB.СТМ6.28-12	M6x28 мм ECU D=1,2 мм

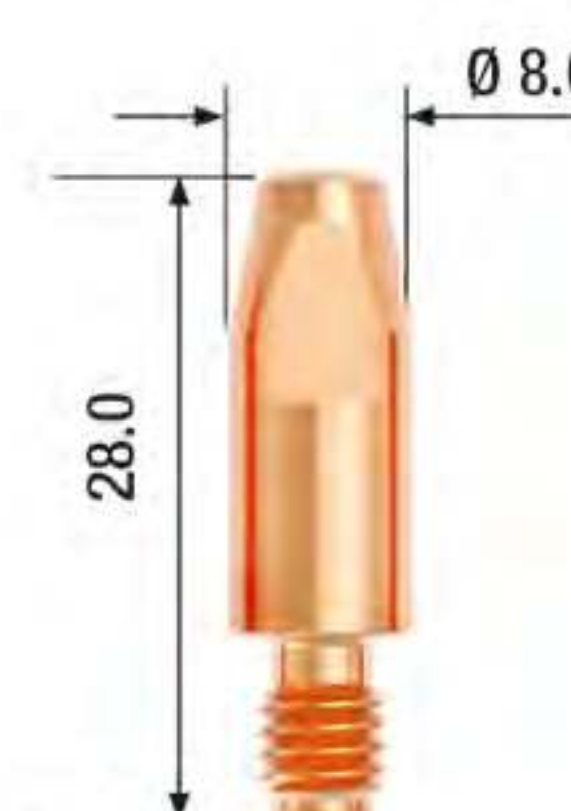

### АДАПТЕР

Артикул	
<b>*FB.TA.M6.35</b>	M6x35 мм
FB.TA.M8.35	M8x35 мм



### ПРУЖИНА СОПЛА

Артикул	
<b>*FB250.SN</b>	FB 250



### КАНАЛЫ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Артикул	Длина, м	Диаметр, мм	Материал	Цвет
FB.SLR-30	3,4	1,0-1,2	сталь	красный
FB.SLR-40	4,4	1,0-1,2	сталь	красный
FB.SLR-50	5,4	1,0-1,2	сталь	красный

\* Входит в стандартную комплектацию.

ПОДХОДЯТ ДЛЯ АППАРАТОВ FUBAG:

**INMIG 200 PLUS / INMIG 250T / INMIG 200 SYN LCD**  
**IRMIG 180 / IRMIG 200**