




ВИХРЬ

СТАНОК РЕЙСМУСОВЫЙ СРМ-2000/330

НОВИНКА

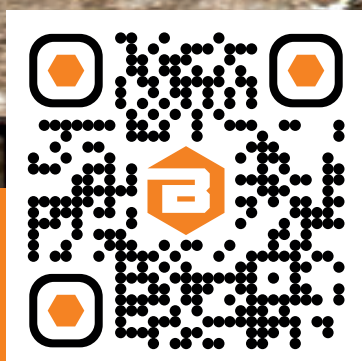

AUTO
6 м/мин

Автоматическая
подача заготовок



Станок рейсмусовый предназначен для строгания заготовок из древесины в предварительно заданные размеры по высоте



Номинальная
мощность
двигателя




Частота
вращения
рабочего вала



Скорость
автоматической
подачи



2 ножа
на рабочем
валу

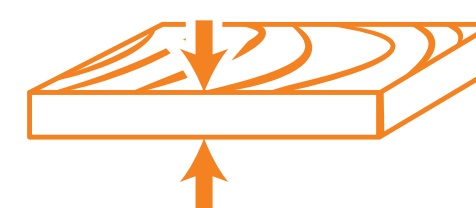

6-160 мм

Толщина
заготовки



330 мм

Макс. ширина
заготовки




3 мм

Макс. глубина
строгания
за один проход

Соответствие ширины заготовки и глубины строгания

| Ширина заготовки, мм | Глубина строгания, мм |
|----------------------|-----------------------|
| 0 ~ 100 | 0 ~ 3 |
| 160 ~ 210 | 0 ~ 2 |
| 210 ~ 330 | 0 ~ 1 |





Ролики для возврата заготовки при необходимости повторного строгания




Удобные рукоятки для переноски




Автоматическая защита от перегрузки



Электромагнитный выключатель



Резиновые опоры не допускают скольжения по поверхности рабочего стола




Рукоятка регулировки глубины строгания





Измерительная шкала



Быстрая замена щёток



Удлинитель рабочего стола

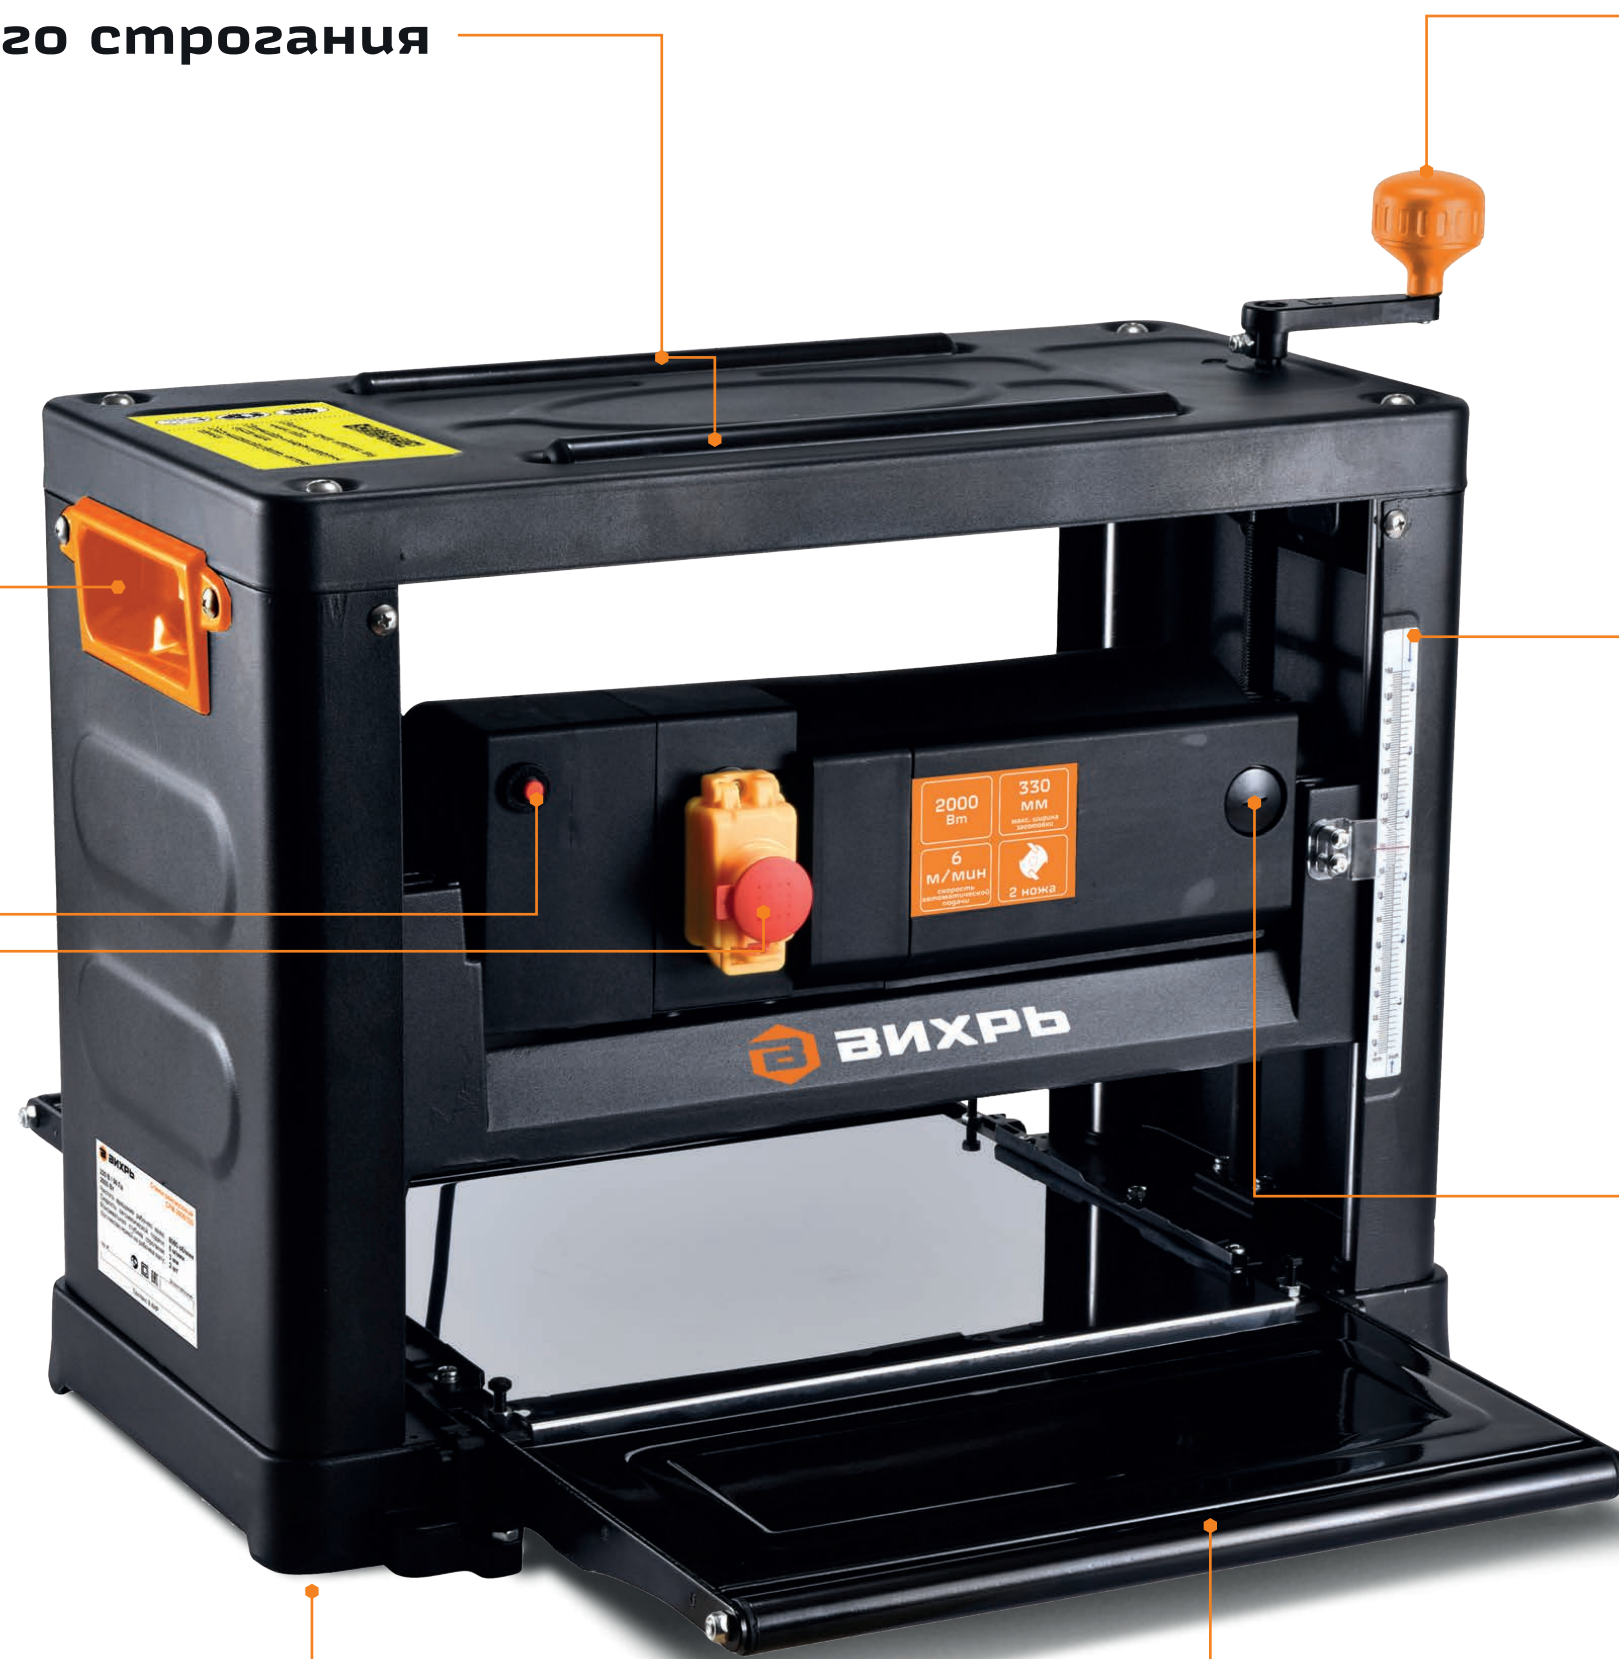

Модель**СРМ-2000/330**

| | |
|--|----------------|
| Номинальная мощность | 2000 Вт |
| Тип электродвигателя | Коллекторный |
| Передача | Ременная |
| Частота вращения рабочего вала | 8000 об/мин |
| Подача заготовок | Автоматическая |
| Скорость автоматической подачи | 6 м/мин |
| Максимальная толщина обрабатываемой заготовки | 160 мм |
| Минимальная толщина обрабатываемой заготовки | 6 мм |
| Максимальная ширина обрабатываемой заготовки | 330 мм |
| Максимальная глубина строгания за один проход | 3 мм |
| Количество ножей на рабочем валу | 2 шт |

