



00-100-680110Z

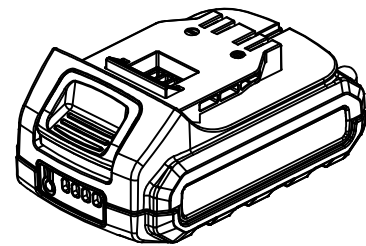

1:1

基本参数

电压	20V DC
容量	2500mAh

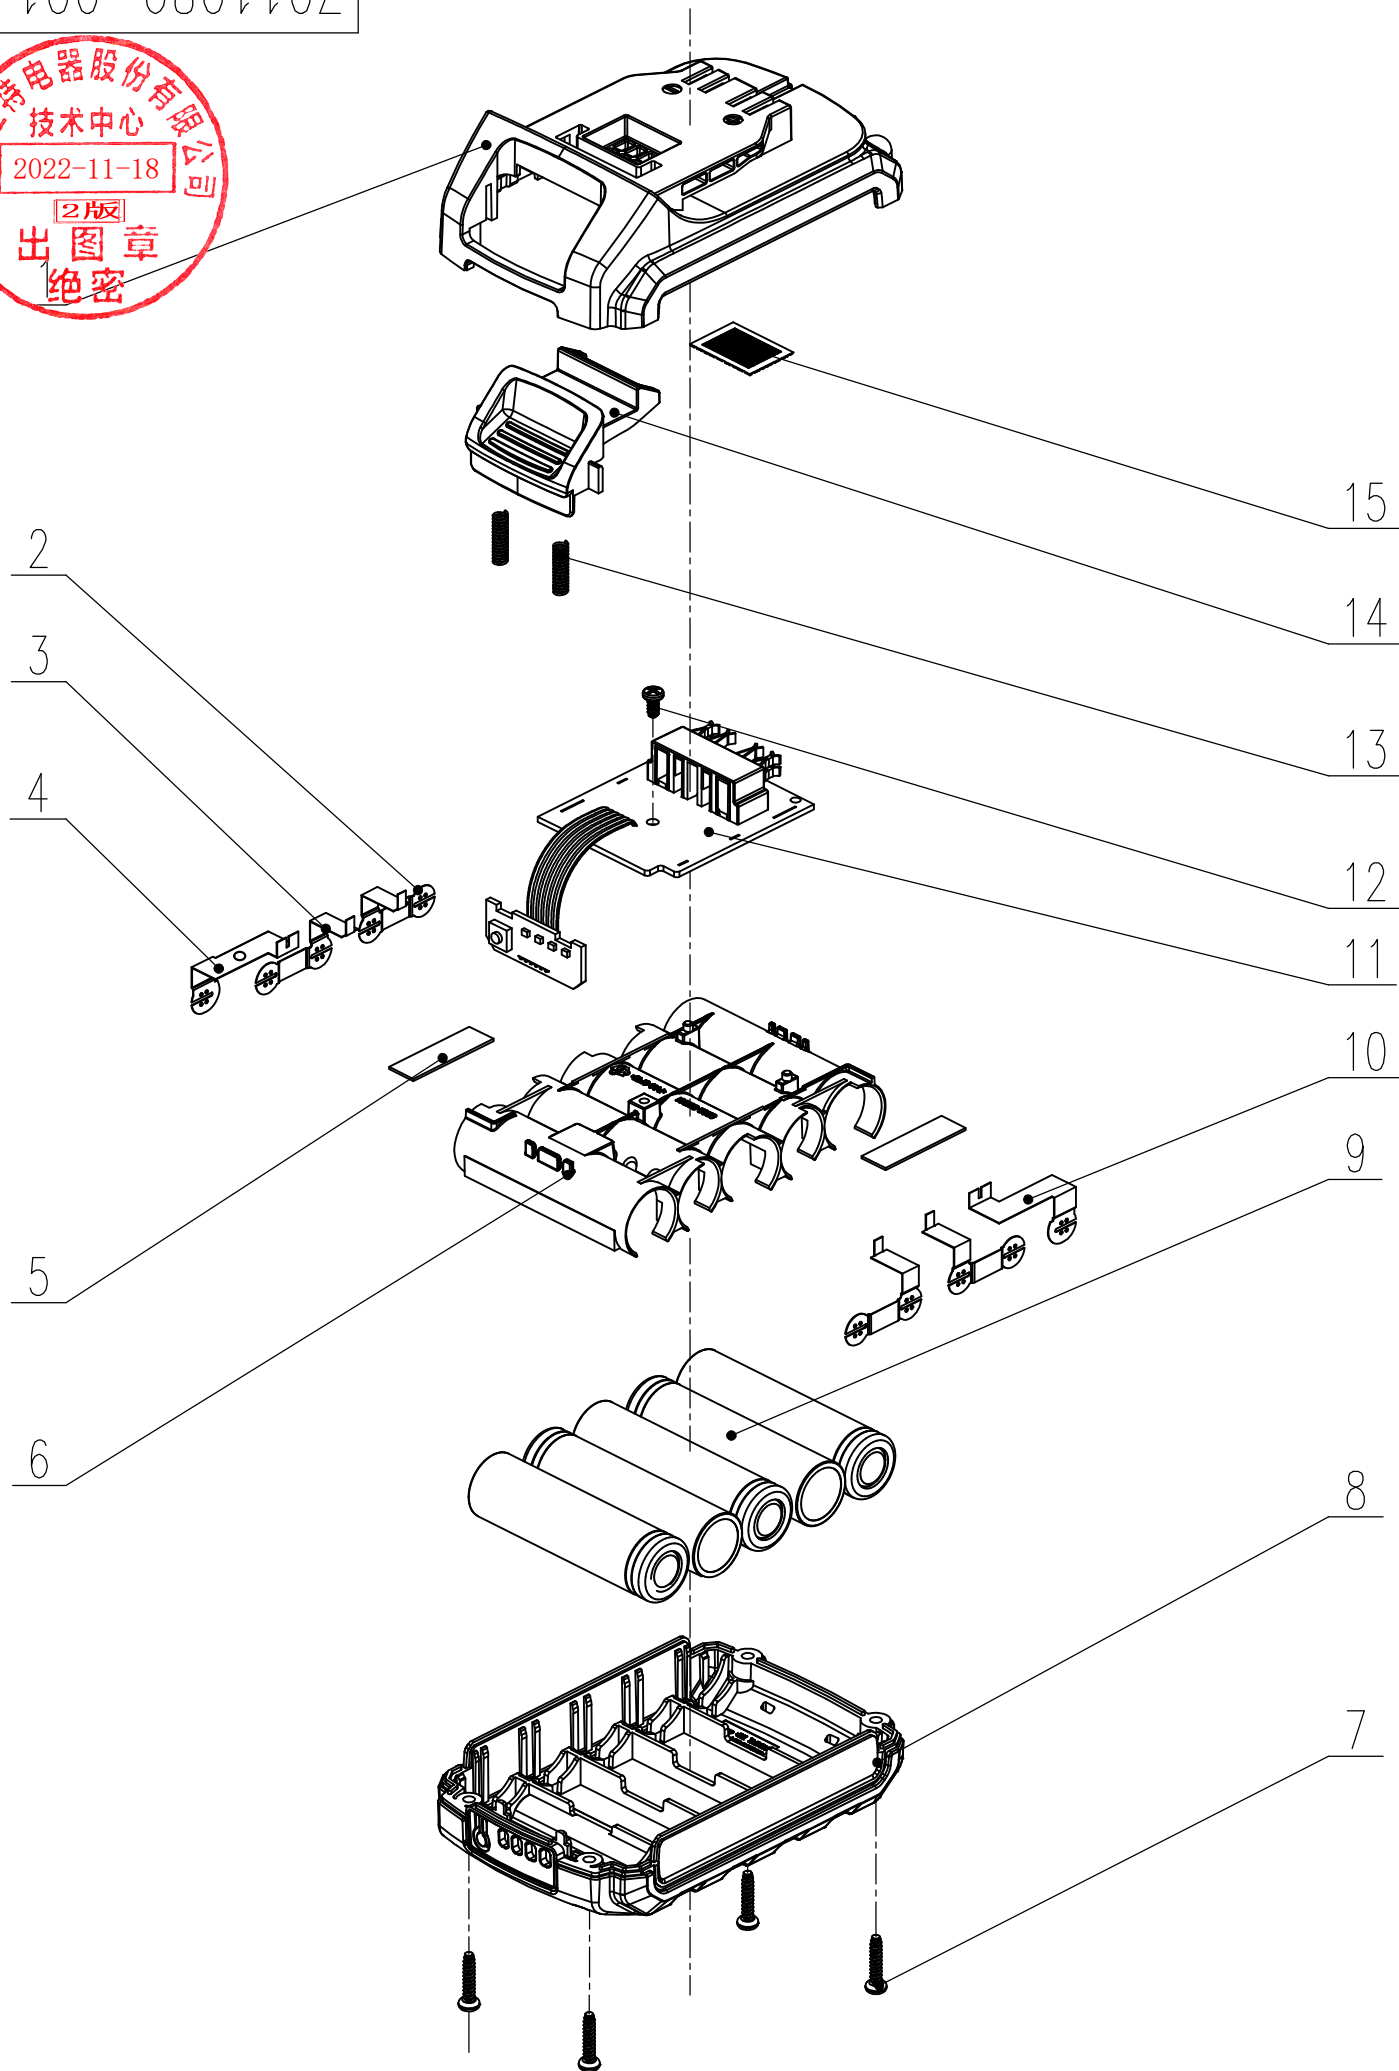

15	Z021051-007	防尘网	1	冲孔防尘网			单面带胶
14	Z011061-004	按钮	1	PA6-GF15			
13	8342-535702	旋转推钮弹簧	2	碳素弹簧钢			Φ0.5 70
12	8SJAB30-06	自攻螺钉	1	ST3*6			
11	Z011060-002	电子组件	1	锂电保护板,DC18V,40A			X2,1P
④10	Z011089-006	连接片	1	N6,t=0.25mm			
①9	8408-802121	电池	5	锂离子电池,SR18650-2500,2.5Ah			海四达
8	Z011060-004	下盖	1	PA6-GF15/TPE,模具1出2			防火V-0
7	8SJEB30-14	内六角花形盘头自攻螺钉	4	ST3*14			
6	8292-801901	支架	1	PA6-GF15			防火V-0
5	Z011030-004	隔热垫片	2	云母片,t=0.5mm			
①4	Z011089-003	连接片	1	N6,t=0.25mm			带熔断保护
③3	Z011089-005	连接片	2	N6,t=0.25mm			
②2	Z011089-004	连接片	2	N6,t=0.25mm			
1	Z011060-003	上盖	1	PA6-GF15,模具1出2			防火V-0
序号	图号/代号	名称	数量	规格	单件重量	总计重量	备注
⑥	5	SJBG2022116929	张煜海	20221117	Z011089 型 20V 2.5Ah电池包		
①	1	SJBG2021074902	王小江	2021.07.26			
标记	处数	更改号	签名	日期	浙江亚特电器有限公司 ⑥5		
	签名	日期	签名	日期			
设计	张煜海	20221118	工艺	王凤尚	20221118	爆炸图	
校对	彭有毅	20221118	审核	王凤尚	20221118		
标准	袁超峰	20221118	批准	袁超峰	20221118	Z011089-001-00	
					阶段标记	重量	比例
					S	A	B
					331g	1:2	
					共1页	第1页	